SGH-F250
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekės ženklas visame pasaulyje. „Bluetooth QD“ ID: B013212
- „Java™“ yra „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Windows Media Player®“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas degalinėse

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies).
Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite [ ] mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ psl. 41.

Apie šią naudojimo instrukciją

Naudojimo instrukcijoje pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis telefonu.

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑ Nurodo, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono savybes.

→ Nurodo, kad norėdami pereiti prie nurodytos parinkties ir paskui ją pasirinkti, turite spausti naršymo mygtukus.

[ ] Nurodo telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].

< > Nurodo programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės

- **Sinchronizavimas su failų grotuvu „Windows Media Player“**

  Perkelkite muzikos failus į savo telefoną tiesiogiai iš grotuvo „Windows Media Player“.

- **Muzikos grotuvas**

  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **„Java“**

  Galite mėgautis „Java“ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųsti naujų.

- **Vaizdų doroklis**

  Galima taisyti arba papuošti savo nuotraukas.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite telefoną į ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudoti nebelaides funkcijas lėktuve.

- **„Bluetooth“**

  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **SOS žinutė**

  Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos, ištikus nelaimei.

- **Balso įrašytuvas**

  Galite įrašyti komentarus arba garsus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Įsitikinkite, ar viskas yra

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Prieiga prie meniu funkcijų 11
Įvesti tekstą 12
Telefono tinkinimas 13
Naudokite papildomą atminties kortelę 16

Telefonas ne vien pokalbiams **17**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas/atsiliepimas į skambučius 17
Kameros naudojimas 18
Muzikos paleidimas 20
FM radijo klausymasis 23
Naršymas tinkle 24
Adresatų knygos naudojimas 25
Žinučių siuntimas 25
Žinučių peržiūra 27
„Bluetooth“ naudojimas 28

Meniu funkcijos **30**

Išvardinti visi meniu variantai

Sveikatos ir saugos informacija **41**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai adresatai
2 Neatsakyti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Trinti viską
6 Skambučių tvarkytuvas

2 Telefonų knyga

1 Adresatų sąrašas
2 FDN kontaktai
3 Kurti kontaktą
4 Grupės
5 Spartusis rinkimas
6 Mano vardo kortelė
7 Savas numeris
8 Valdymas
9 Paslaugų numeriai[1]

3 Muzika

1 Muzikos grotuvas
2 Muzikos atpažinimas

4 Naršyklė

1 Pagrindinis puslapis
2 Žymekliai
3 Įvesti URL
4 Valyti talpyklą
5 Profilio nustatymai
6 Dabartinis profilis

5 Žinutės

1 Pranešimo kūrimas
2 Mano pranešimai
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS pranešimai
7 Tinklo pranešimai
8 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Paveikslėliai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Kiti failai
6 Atminties kortelė[2]
7 Atminties būsena

7 Programos

1 Signalai
2 Kalendorius
3 Balso įrašytuvas
4 FM radijas
5 JAVA pasaulis
6 Paveikslėlių redaktorius
7 „Bluetooth“
8 Atmintinė
9 Pasaulio laikrodis
10 Skaičiuotuvas
11 Keitiklis
12 Laikmatis
13 Chronometras
14 SIM įrankiai[1]

8 Kamera

9 Nustatymai

1 Telefono nustatymai
2 Apšvietimo nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Žinutės nustatymai
5 Skambučio nustatymai
6 Telefonų knygos nustatymai
7 Kalendoriaus nustatymai
8 Naršyklės nustatymai
9 Muzikos grotuvo nustatymai
10 Tinklo nustatymai
11 Saugos nustatymai
12 Įdiegimo vedlys
13 Atminties nustatymai
14 Nustatyti nustatymus iš naujo

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.

Išpakavimas

Įsitikinkite, ar viskas yra

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

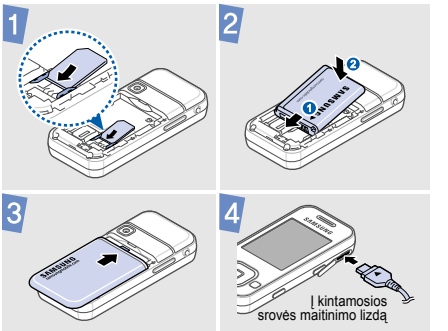

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

Paspauskite ir nustumkite dangtelį, kai telefonas atidarytas.



Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN ir paspauskite <**Gerai**>. 4. Atsidarius įdiegimo vedliui, nustatykite telefono nustatymus pagal savo poreikius.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

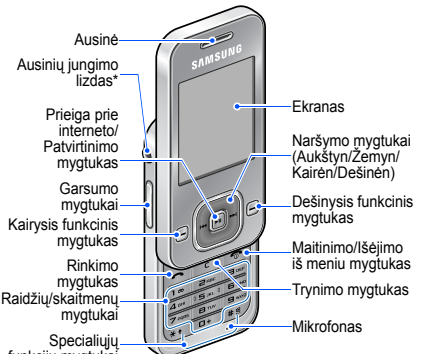

* Skirta 3,5 mm jungtį turinčioms ausinėms: naudoti tik muzikos ar radijo klausymuisi

Vaizdas iš galo

* Skirta S20 kontaktų ausinėms

Kai uždarote telefoną, užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite <**Rakinti**> ir po to <**Gerai**>.

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite tiesiogiai prieiti prie toliau išvardytų meniu. • Aukštyn: režimas „Mano meniu“ • Kairėn/Dešinėn/Žemyn: jūsų parankinis meniu Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.
	Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinti arba atsiliepti į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

Paspauskite laukimo režimu ir paleiskite muzikos grotuvą.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte kamerą.

Įjungę kameros režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti ekrane. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba ne tinklo režimas
	SOS žinučių funkcija įjungta
	Žadintuvas nustatytas
	GPRS (2.5G) tinklo būsena
	EDGE tinklo būsena
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Namų zona
	Biuro zona
	„Bluetooth“ įjungta
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	Viena gautų žinučių dėžutė pilna
	Nauja žinutė: • : Teksto žinutė • : Daugialypė žinutė • : El. paštas • : Balso paštas

	Atminties kortelė įdėta
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	FM radijas
	Profilio nustatymai: • : Įprastas • : Tylusis • : Vairavimas • : Susitikimas • : Laukas • : Atjungties režimas • : Sukurtas vartotojo
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkite kitą variantą	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Paspausdami <**Rinktis**> ar [►II] patvirtinkite rodomą funkciją arba paryškintą parinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Įvesti tekstą

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką laikykite nuspaudę tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [**#**] – įterpsite tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] – taip po vieną ištrinsite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Redaguoti**.

4. Pasirinkite melodiją.
5. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] pasirinkite garsų grupę.
6. Pasirinkite skambėjimo tipą.
7. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Išsaugoti profilį**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Mygtukų tono garsumas

Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Pagrindinis ekranas** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Rinktis**> ir po to <**Įrašyti**>.

Meniu trumpiniai

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis profilis

Galite įjungti profilį Tylusis, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**#**].

Telefono užraktas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Saugos nustatymai** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungta**.
3. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Naudokite papildomą atminties kortelę

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas trynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišjunkite telefono, kai yra atidaromi arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir (arba) kortelės ar telefono sugadinimo priežastis.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės išvadų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.
- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir (arba) ten, kur yra elektros iškrova.

Atminties kortelės įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir akumuliatorių.
2. Atrakinkite kortelės dangtelį ir pakelkite jį.
3. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą etikete į viršų.



4. Uždarykite kortelės dangtelį ir užrakinkite jį.
5. Uždėkite akumuliatorių ir akumuliatoriaus dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir akumuliatorių, tada atidarykite kortelės dangtelį.
2. Ištraukite kortelę iš jos lizdo.
3. Uždėkite akumuliatorių ir akumuliatoriaus dangtelį.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas/atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spauskite [ ]. Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas

1. Suskambus telefonui, atidarykite jį. Jei telefonas jau atidarytas, paspauskite [ ].
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Skambučio metu paspauskite [►II] ir tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [►II], norėdami išjungti garsiakalbį.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atsiskirti**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [☎].

Kameros naudojimas

Fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [Fotoaparatas], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui filmuoti.
   Įsitikinkite, ar objektyvas nėra uždengtas pirštais.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.

4. Spustelėkite [▶II] arba [Fotoaparatas] ir nufotografuokite. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite <⟲> ar [Fotoaparatas] norėdami padaryti dar vieną nuotrauką.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Įrašyti vaizdo įrašą

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [Fotoaparatas], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite [**1**], norėdami įjungti filmavimo režimą.
3. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui filmuoti.
4. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [▶II] arba [Fotoaparatas].
5. Norėdami baigti įrašinėti spustelėkite [▶II], <▣> arba [Fotoaparatas]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
6. Spustelėkite <⟲>, norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų paleidimas

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkamąja „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gauti per „Bluetooth“.
- Nukopijuoti į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.
- Sinchronizuoti muzikos failus su grotuvu „Windows Media Player“. Žr. psl. 21.

Muzikos failų kopijavimas į telefoną

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
4. Pasirinkite **Atidaryti aplanką peržiūrėti failus** kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Galite kopijuoti muzikos failus į atminties kortelę sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
3. Pasirinkite **Sinchr. skaitm. failus su įrenginiu** kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
4. Įveskite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Baigti**.
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spustelėkite **Pradėti sinchr.**
7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų paleidimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [⏲].
2. Paspauskite [►II] norėdami paleisti muzikos failus.
3. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - ►II: pristabdo arba tęsia grojimą.

- Kairėn: atkuria iš naujo. Norėdami grįžti prie ankstesnio failo, paspauskite per 3 sekundes nuo tada, kai atkūrimas prasidėjo. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
- Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
- Aukštyn: atidaro grojaraštį.
- Garsumas: reguliuoja garsumą.

4. Spustelėkite [Žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Grojaraščio sukūrimas

Galite sukurti mėgstamos muzikos grojaraštį atminties kortelėje.

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite [►II].
4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti** → šaltinį.
6. Pasirinkite grojaraštį arba norimus failus ir spustelėkite <**Pridėti**>.
7. Spustelėkite [►II] – bus grojama muzika.

FM radijo klausymasis

- Radijo klausymuisi naudokite 3,5 mm jungtį turinčias ausines ar S20 kontaktų ausines. Garso kokybė gali skirtis.
- Radijo klausydamiesi su 3,5 mm jungtį turinčiomis ausinėmis, prie telefono nejunkite kelioninio adapterio ar kompiuterio duomenų kabelio. Adapteris ar kabelis gali trukdyti ausinių kaip antenos veikimui.

Radijo klausymasis

1. Ausinių, kurios veikia kaip radijo antena, jungtį prijunkite prie telefono daugiafunkcinio ar ausinių lizdo.
2. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspauskite mygtuką [►II], radijas įsijungs.
4. FM radiją įjungę pirmą kartą, paspauskite <**Taip**> ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.
5. Norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį, paspauskite [Aukštyn] arba [Žemyn].
   Spausdami mygtukus [Dešinėn] arba [Kairėn], išsirinkite pageidaujamą radijo stotį.
6. Spustelėkite mygtuką [►II], radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

1. Radijo ekrane spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Automatinė ieška**.
2. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė paieška:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į Mėgstamiausius**.

Naršymas tinkle

Paleiskite interneto naršyklę

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [►II]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, spustelėkite <✓> arba [►II].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**> ar [**C**].
- Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, paspauskite <**Variant.**>.

Adresatų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Variant.**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → išsaugojimo atmintyje vietą → **Naujas**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite kontakto informaciją.
5. Paspausdami <**Įrašyti**> ar [►II] įrašykite kontaktą.

Kontakto suradimas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Adresat.**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite kontaktą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [ ], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite [►II], norėdami redaguoti kontakto informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Teksto pranešimas**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Tik siųsti** ar **Įrašyti ir išsiųsti**.

4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami siųsti žinutę, spustelėkite [►II].

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite žinutės temą ir spustelėkite [►II].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.
5. Pasirinkite **Muzika arba garsas** ir pridėkite melodiją ar garso įrašą.
6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [►II].
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
10. Norėdami siųsti žinutę, spustelėkite [►II].

El. laiško

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.

3. Įveskite el. laiško temą ir spustelėkite [▶II].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir spustelėkite [▶II].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Įtraukite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso failų ar dokumentų.
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresą.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite [▶II].

Žinučių peržiūra

Teksto žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta** kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

Leškoti „Bluetooth“ įrenginio ir nustatyti tarpusavio ryšį

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Leškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.

3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite taikomąją programą, tokią kaip **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius**, ar **Atmintinė**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **„Bluetooth“**.
4. Norėdami siųsti kontaktą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Išvardinti visi meniu variantai

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašas
Paskutiniai adresatai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Skambučių tvarkytuvas → Skambučių laikas	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių tvarkytuvas → Skambučių kainos	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.
Skambučių tvarkytuvas → Atmetimų sąrašas	Galima sudaryti skambinančiųjų telefono numerių, kurie turės būti atmesti, sąrašą.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašas
Adresatų sąrašas	Galima ieškoti kontaktų duomenų, išsaugotų adresatų knygoje.
FDN kontaktai	Galima sukurti adresatų sąrašą FDN (fiksuotojo rinkimo) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leidžia skambinti tik nurodytais numeriais, jei šią funkciją palaiko SIM kortelė.
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują kontaktą į telefonų knygą.
Grupės	Galima suskirstyti kontaktus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Savas numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Valdymas	Galima tvarkyti kontaktus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.
Paslaugų numeriai	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei ši paslauga galima su jūsų SIM kortele.

Muzika

Meniu	Aprašas
Muzikos grotuvas	Galima klausytis muzikos. Galima sukurti ir savo grojaraščius.
Muzikos atpažinimas	Norėdami gauti informacijos apie dainą, kurią girdėjote, naudokitės tiesiogine muzikos paslauga. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, naudokite tą patį sujungimo profilį kaip ir belaidžiam žiniatinkliui. Kai kurie paslaugos teikėjai gali nepalaikyti šios paslaugos ir duomenų bazėje gali nebūti informacijos apie visas dainas.

Naršyklė

Meniu	Aprašas
Pagrindinis puslapis	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Žymekliai	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Valyti talpyklą	Galima išvalyti talpyklą (laikinąją atmintį), kurioje saugomi neseniai peržiūrėti tinklalapiai.
Profilio nustatymai	Galima nustatyti interneto naršyklės ryšio profilius.
Dabartinis profilis	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Pranešimo kūrimas	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Mano pranešimai	Galima prieiti prie gautų, išsiųstų arba nesėkmingai siųstų žinučių.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
SOS pranešimai	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo parinktis. Galite siųsti SOS žinutę 4-is kartus spustelėję mygtuką [Garsumas], kai telefonas yra uždarytas, o atvirieji mygtukai užrakinti.
Tinklo pranešimai	Priimkite gautą tinklo pranešimą ar pakeiskite nustatymus tinklo pranešimams gauti.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Paveikslėliai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Naudoti daugialypės terpės failus ir kitus failus.
Atminties kortelė	Galima prieiti prie failų, išsaugotų atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdedate atminties kortelę.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Programos

Meniu	Aprašas
Signalai	Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.
Kalendorius	Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.
Balso įrašytuvas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
JAVA pasaulis	Atidaromi „Java“ žaidimai ir programos.
Paveikslėlių redaktorius	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.

Meniu	Aprašas
„Bluetooth“	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.
Atmintinė	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Kamera

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Telefono profiliai	Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kuria kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. [Aukštyn] yra nustatytas kaip spartusis mygtukas, kad prieitų prie Mano meniu režimas.
Telefono nustatymai → Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → Rodyti skambintojo informaciją	Galima nustatyti arba blokuoti telefoną, kad rodytų informaciją apie skambintoją visuose praleistuose skambučiuose ir gautose žinutėse.
Telefono nustatymai → Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kuriais galėsite naudotis laukimo režimu spustelėję [Aukštyn].

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Slinkties nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → Ryšys su kompiuteriu	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.
Apšvietimo nustatymai → Fono apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Apšvietimo nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.

Meniu	Aprašas
Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Ekrano nustatymai → Pagrindinis ekranas	Galite nustatyti pagrindinio ekrano laukimo režimo foną.
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.
Ekrano nustatymai → Išskleidž. sąrašo meniu	Rodomas išskleidžiamo sąrašo meniu su parinktimis.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Ekrano nustatymai → Meniu perjungimo efektas	Pasirinkite perkėlimą, kai režimu meniu judate tarp meniu.
Žinutės nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Skambučio nustatymai	Nustatymo parinktys skambučio funkcijoms.
Telefonų knygos nustatymai → Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Telefonų knygos nustatymai → Įrašyti naujus kontaktus į	Pasirinkite numatytąją vietą atmintyje adresatų įrašams išsaugoti.
Telefonų knygos nustatymai → Savas numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Kalendoriaus nustatymai → Pirmoji diena	Nustatykite, kuria savaitės diena prasideda kalendorius.

Meniu	Aprašas
Kalendoriaus nustatymai → Nustatyti vaizdą pagal	Galima pasirinkti numatytąjį kalendoriaus rodymo režimą.
Naršyklės nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Muzikos grotuvo nustatymai	Keiskite numatytuosius failų grojimo nustatymus.
Tinklo nustatymai → Rinktis tinklą	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.

Meniu	Aprašas
Tinklo nustatymai → Tinklo režimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.
Saugos nustatymai → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Saugos nustatymai → SIM užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Saugos nustatymai → PIN užraktas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.

Meniu	Aprašas
Saugos nustatymai → Privatumo užraktas	Draudžiama prieiga prie skambučių įrašų, adresatų, žinučių ar failų.
Saugos nustatymai → Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Saugos nustatymai → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Saugos nustatymai → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.

Meniu	Aprašas
Saugos nustatymai → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Saugos nustatymai → Mobiliojo telefono seklys	Galima nustatyti, kad kai kas nors bandys naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Įdiegimo vedlys	Galima greitai tvarkyti pagrindinius jūsų telefono nustatymus. Pasirinkite parinktį kiekvienam parametrui pagal ekrane pateiktas instrukcijas.

Meniu	Aprašas
Atminties nustatymai	Galima pakeisti nustatymus, susijusius su atmintimi, ir patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. Taip pat galite išvalyti atmintį.
Nustatyti nustatymus iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,526 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose.

Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti.
Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.
Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.

- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-F250

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.29 **Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

* Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų teikėjo, kai kurie šiame vadove esantys įdiegtos programinės įrangos aprašymai gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies, jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16954A
Lithuanian. 12/2007. Rev. 1.0